



Ref: AE522/3
AE522/13



Cable con absorbedor Verbindungsmittel mit Falldämpfer

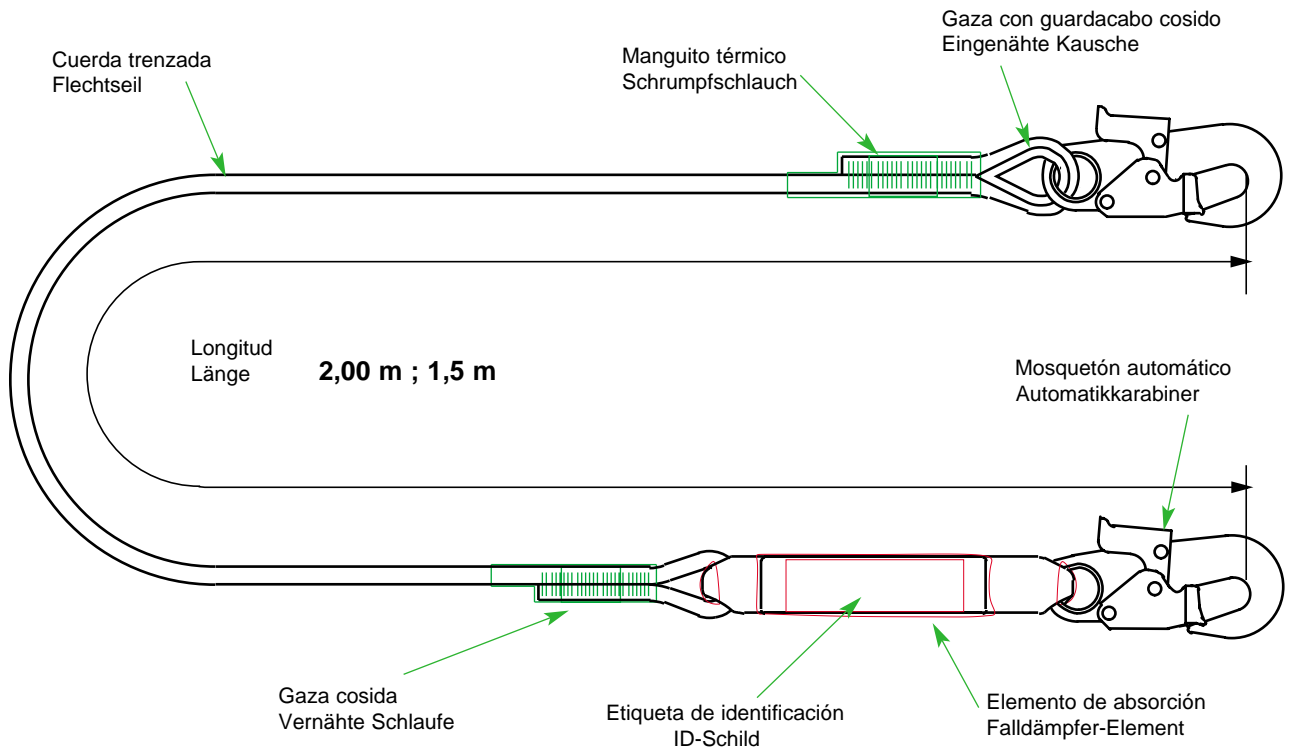

CE 0086

Conforme a la norma
Ausführung gemäß

EN 355

E

Descripción :

Elemento de absorción

- cincha de absorción
- cincha de poliéster - anchura 45 mm
- umbral de activación 2 kN
- reducción de la fuerza de impacto < 6 kN

Cuerda trenzada

- poliamida - blanca
- diámetro 10,5 mm
- hilo de identificación
- indicador de desgaste amarillo y rojo

Mosquetones

- cierre con doble seguro
- resistencia > 2500 daN
- abertura 18 mm
- acero de alta resistencia
- niquelado blanco

Resistencia del sistema a la rotura : >1500 daN

Peso neto : 2 m : 0,821 kg
1,5 m : 0,785 kg

D

Beschreibung:

Falldämpfer-Element

- Bandfalldämpfer
- Polyesterband - Breite 45 mm
- Auslöseschwelle 2 kN
- Fangstoßreduzierung < 6 kN

Flechtseil

- Polyamid - weiß
- Durchmesser 10,5 mm
- Kennfaden
- gelber und roter Abnutzungsanzeiger

Karabinerhaken

- Doppelverriegelung
- Bruchlast > 2500 daN
- Öffnungsweite 18 mm
- hochfester Stahl
- weiß vernickelt

Bruchlast des Systems: >1500 daN

Nettogewicht: 2 m : 0,821 kg
1,5 m : 0,785 kg

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.
Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

09/01