



Ref: **AE522/5**
AE522/15



Cable con absorbedor de energía
Verbindungsmittel mit Falldämpfer

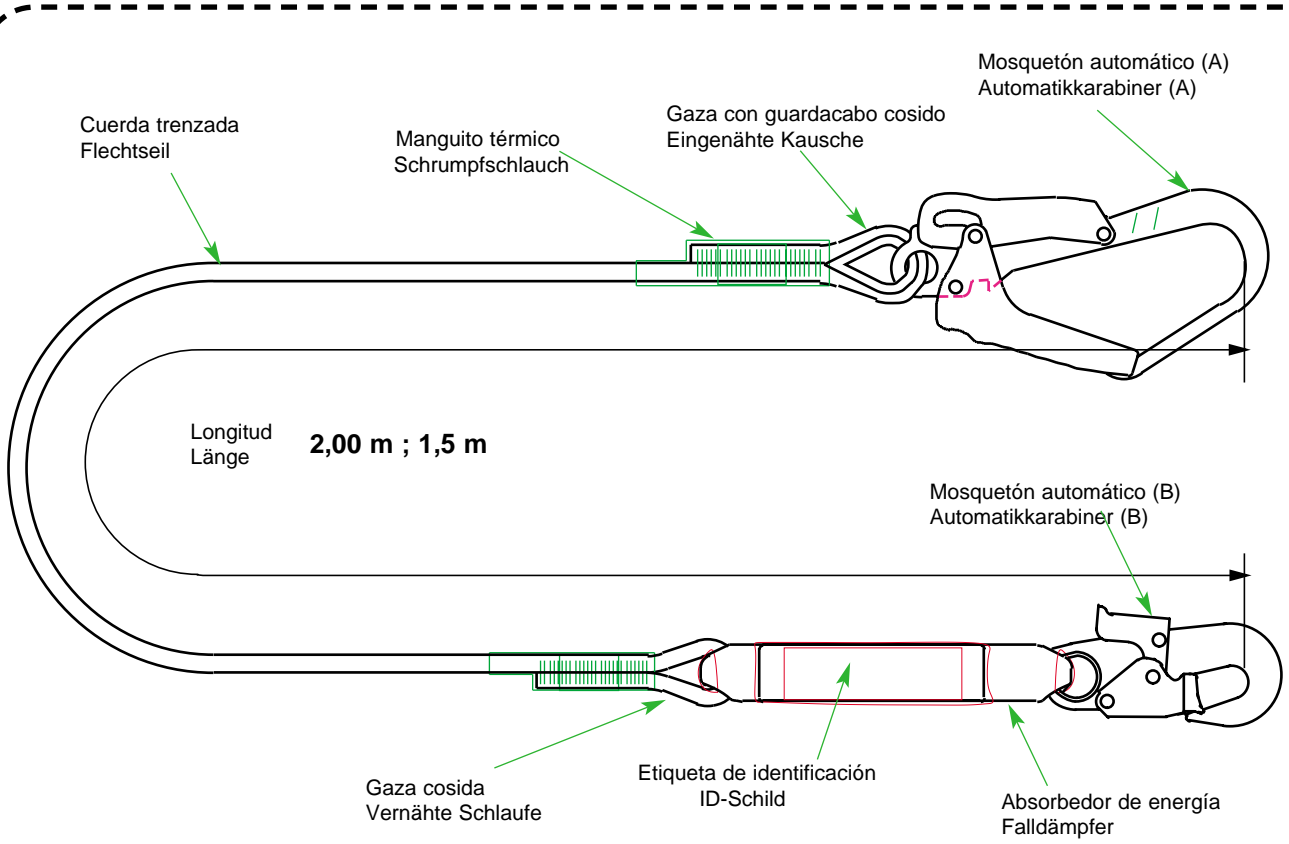

CE 0086 Conforme a la norma **EN 355**
Ausführung gemäß

E Descripción :

- Absorbedor de energía**
- cincha de absorción
 - cincha de poliéster - anchura 45 mm
 - umbral de activación 2 kN
 - reducción de la fuerza de impacto < 6 kN

- Cuerda trenzada**
- poliamida - blanca
 - diámetro 10,5 mm
 - hilo de identificación
 - indicador de desgaste amarillo y rojo

- Mosquetones**
- resistencia A/B >2500 daN
 - acero forjado de alta resistencia
 - abertura: A= 50 mm - B = 18 mm
 - A/B niquelado

Resistencia del sistema a la rotura: >1500 daN

Peso neto : 2 m : 1,131 kg
1,5 m : 1,095 kg

D Beschreibung:

- Falldämpfer**
- Bandfalldämpfer
 - Polyesterband - Breite 45 mm
 - Auslöseschwelle 2 kN
 - Fangstoßreduzierung < 6 kN

- Flechtseil**
- Polyamid - weiß
 - Durchmesser 10,5 mm
 - Kennfaden
 - gelber und roter Abnutzungsanzeiger

- Karabinerhaken**
- Bruchlast A/B >2500 daN
 - hochfester Schmiedestahl
 - Öffnungsweite: A = 50 mm / B = 18 mm
 - A/B vernickelt

Bruchlast des Systems: >1500 daN

Nettogewicht: 2 m : 1,131 kg
1,5 m : 1,095 kg

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso. Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

09/01