
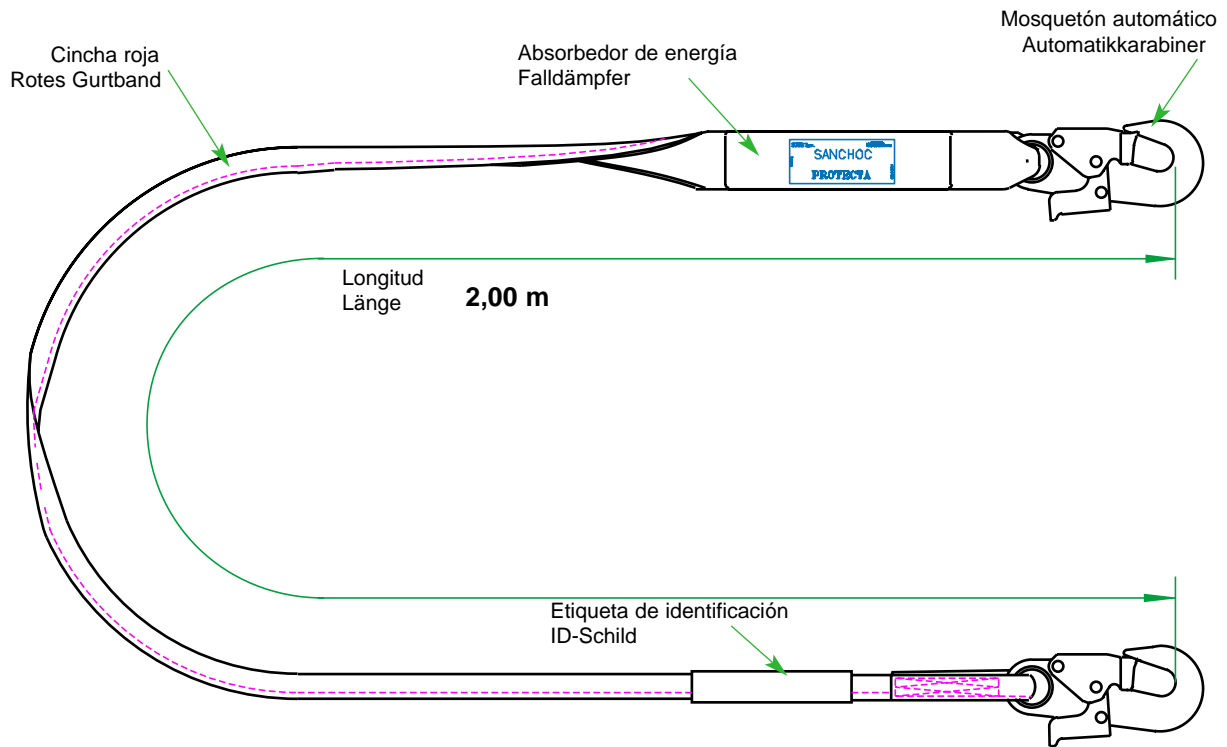


Ref: AE529/3

Cable con absorbedor  
Verbindungsmittel mit Falldämpfer

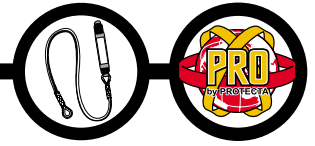

CE 0086

Conforme a la norma  
Auführung gemäß

**E**

**Descripción :**

**Absorbedor de energía**

- cincha de absorción
- cincha de poliamida - anchura 45 mm
- umbral de activación 2 kN
- reducción de la fuerza de impacto < 6 kN

**Cincha**

- poliamida
- anchura 45 mm (cosida)
- resistencia > 2000 daN

**Mosquetones**

- cierre con doble seguro
- resistencia > 2500 daN
- abertura 18 mm
- acero de alta resistencia
- niquelado

**Resistencia del sistema a la rotura**

- >1500 daN

**Peso neto**

- 740 g

**D**

**Beschreibung:**

**Falldämpfer**

- Bandfalldämpfer
- Polyamidband - Breite 45 mm
- Auslöseschwelle 2 kN
- Fangstoßreduzierung < 6 kN

**Gurtband**

- Polyamid
- Breite 45 mm (genäht)
- Bruchlast > 2000 daN

**Karabinerhaken**

- Doppelverriegelung
- Bruchlast > 2500 daN
- Öffnungsweite 18 mm
- hochfester Stahl
- vernickelt

**Bruchlast des Systems**

- >1500 daN

**Nettogewicht**

- 740 g

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.  
Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

01 / 99