
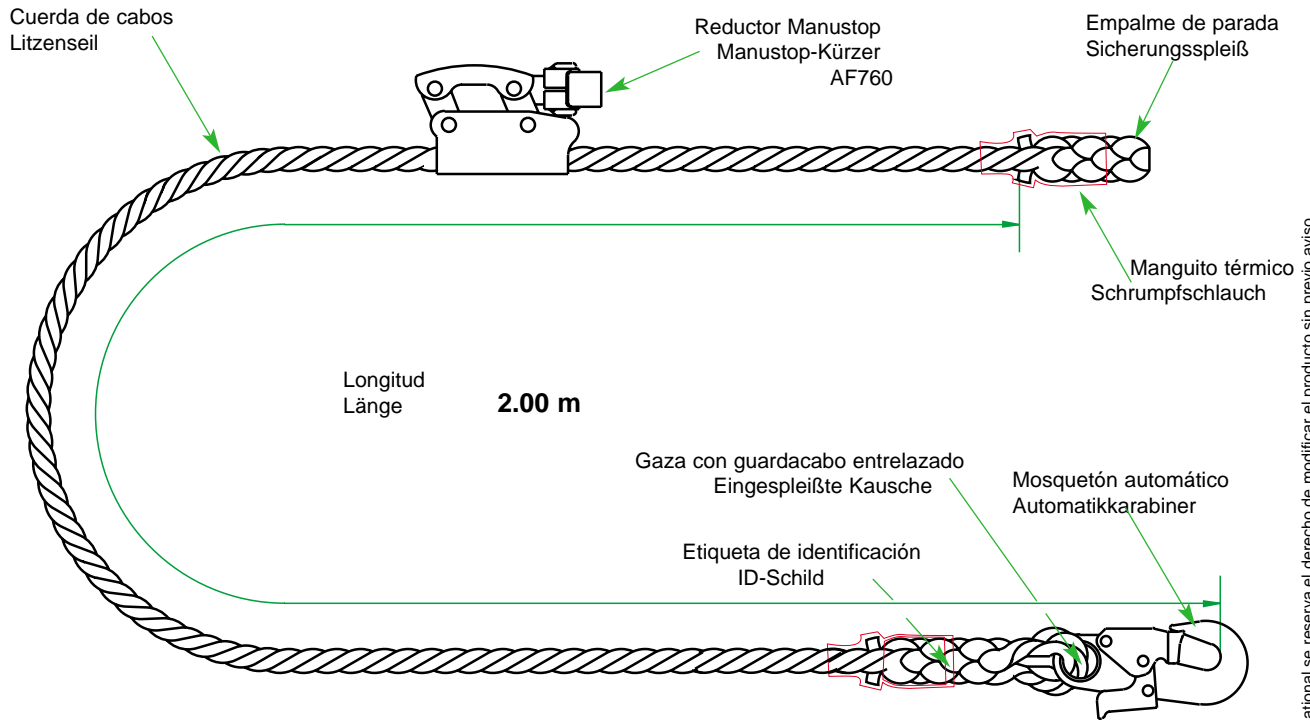


Ref: AF764

Cable de posición MANUSTOP®
Haltemittel MANUSTOP®



CE 0086

Conforme a la norma EN 358 0082/037/160/09/94/0103
Ausführung gemäß

E

Descripción :

Manustop

- sistema de ajuste y bloqueo
- acero cromado de alta resistencia
- doble leva de bloqueo
- sistema de enganche incorporado
- 2 pasadores de seguridad
- resistencia >2.000 daN
- peso : 500

Cuerda de cabos

- poliamida 6
- diámetro 14 mm
- 3 cabos
- guardacabos metálico
- hilo de identificación

Mosquetón automático

- resistencia >2500 daN
- abertura 18 mm
- acero de alta resistencia
- níquelado blanco
- doble seguro

Resistencia del sistema a la rotura

- >1500 daN

Peso neto

- 1 Kg

D

Beschreibung:

Manustop

- Verstell- und Blockiersystem
- hochfester Chromstahl
- doppelte Blockiernocke
- integriertes Befestigungssystem
- 2 Sicherheitsriegel
- Bruchlast >2.000 daN
- Gewicht: 500

Litzenseil

- Polyamid 6
- Durchmesser 14 mm
- 3 Litzen
- Metallkausche
- Kennfaden

Automatikkarabiner

- Bruchlast >2500 daN
- Öffnungsweite 18 mm
- hochfester Stahl
- weiß vernickelt
- Doppelsicherung

Bruchlast des Systems

- >1500 daN

Nettogewicht

- 1 kg

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso. Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

09/99