

EN360:2002 ✓

Ref./Ref	Length/Longueur	Weight/Poids
FA 20 300 02	2.5 mtr	1.15kg
FA 20 301 02	2.5 mtr	1.20kg
FA 20 303 02	2.5 mtr	1.70kg



FA 20 300 02



FA 20 301 02

Fall Indicator  
Témoïn de chute



FA 20 303 02

RefL FA 20 300 02, FA 20 301 02, FA 20 303 02

**VORAS, Retractable fall arrester with a 50 mm webbing.**

- ◆ Maximum length: 2.50m.
- ◆ Incorporate a protective casing and an energy absorber (45 mm).
- ◆ Having a swivel arrangement at anchorage end with load indicator.
- ◆ **Minimum breaking strength > 15 kN.**



**VORAS**


RefL FA 20 300 02, FA 20 301 02, FA 20 303 02

**VORAS, Antichute à rappel automatique en sangle largeur 50 mm**

- ◆ Longueur : 2,5 m.
- ◆ Muni d'un carter de protection et d'un absorbeur d'énergie (45 mm).
- ◆ Avec émerillon en partie haute et témoïn de chute.
- ◆ **Résistance > 15 kN.**

EN360:2002 ✓

Ref./Ref	Length/Longueur	Weight/Poids
FA 20 302 02	2.5 mtr	1.35kg

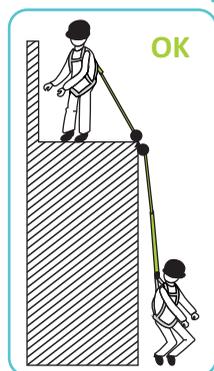

**FALL FACTOR 2**

Can be used in configuration where it is necessary to work above the anchor point.  
Fall factor 2 : for a maximum length of 1,80 m.

**FACTEUR DE CHUTE 2**

Utilisable en configuration où il est nécessaire de travailler au-dessus du point d'ancrage.  
Facteur de chute 2 : pour une longueur maximum de 1,80 m.



Fall Indicator  
Témoïn de chute



FA 20 302 02

Ref: FA 20 302 02

**VORAS F2, Retractable fall arrester with a 50 mm webbing.**

- ◆ Maximum length: 2.50m.
- ◆ Incorporates a protective casing, an energy absorber (45 mm) and a Steel Karabiner FA 50 202 17 at attachment end.
- ◆ Having a swivel arrangement at anchorage end with load indicator.
- ◆ Minimum breaking strength > 15kN
- ◆ Can be used in Factor 2 (maxi 1,80 m).



**VORAS F2**

Ref: FA 20 302 02

**VORAS F2, Antichute à rappel automatique en sangle largeur 50 mm**

- ◆ Longueur : 2,5 m.
- ◆ Muni d'un carter de protection, d'un absorbeur d'énergie (45 mm), et d'un connecteur acier FA 50 202 17 pour connexion avec un harnais.
- ◆ Avec émerillon en partie haute et témoïn de chute.
- ◆ Résistance > 15 kN.
- ◆ Utilisable en facteur de chute 2 (maxi 1,80 m).