



FICHE TECHNIQUE



FA 20 600 06

Désignation : Antichute à rappel automatique Olympe à câble



- Câble acier diam. 4.8 mm
- Carter en alliage d'aluminium
- Résistance : > 12 kN

Connecteurs :

1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA5010117 et 1 mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique avec émerillon témoin de chute, ouverture 11.5 mm, réf. FA5020311.

Conformité : Conforme à EN 360:2002

- Homologué pour une utilisation horizontale lorsqu'il est utilisé avec la longe réf. FA4030415 connectée à la longe câble de l'antichute

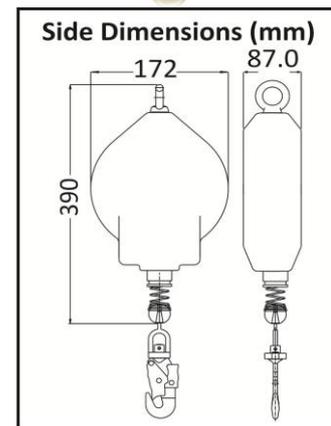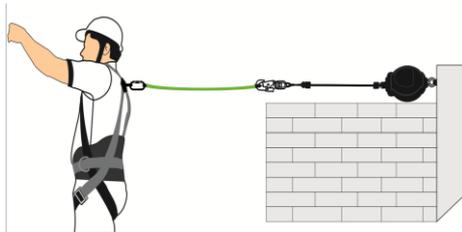

Longueur : 6 m

Matières des composants :

Carter de protection : Alliage aluminium

Câble : Acier galvanisé

Connecteurs : Acier

HS code

84289090

Dimension carton/ UC

54x38x32 / 6

53x18x10 / 1

Poids unitaire

4.90 kg

AET : N° 4036 Issue 4 Extension 1

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11 : GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



maj : 07/12

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigüe

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

