
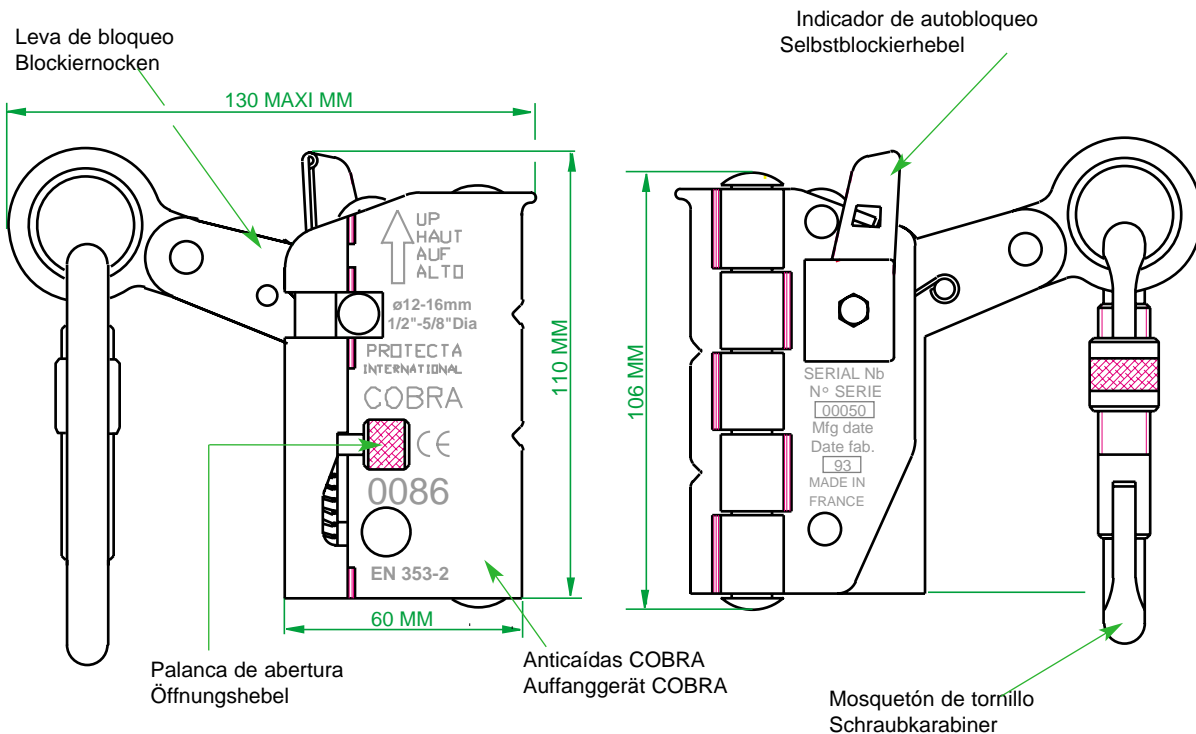


Ref: AC202/01

Anticaídas móvil COBRA® Mitlaufendes Auffanggerät COBRA®



CE 0086

Conforme a la norma
Ausführung gemäß

EN 353-2 0082/037/160/04/94/0029

* con cordaje Protecta REF: AC210-250 & AC210T-250T
in Verbindung mit PROTECTA-Seil REF: AC210-250 & AC210T-250T

E

Descripción :

Utilización

- sobre cordaje de cabos \varnothing 12-16 mm
- sobre cordaje trenzado \varnothing 12-14 mm
- sistema de abertura con doble seguro
- sistema de bloqueo automático
- indicador de autobloqueo manual

Cuerpo

- acero de alta resistencia
- electrogalvanizado amarillo

Mosquetón

- resistencia > 2500 daN
- abertura 17 mm
- acero de alta resistencia
- electrogalvanizado blanco

Resistencia del sistema a la rotura

- >1500 daN

Peso neto

- 0,98 Kg

D

Beschreibung:

Einsatz

- auf Litzenseil \varnothing 12-16 mm
- auf Flechtseil \varnothing 12-14 mm
- Öffnungssystem mit Doppelsicherung
- automatisches Blockiersystem
- manueller Selbstblockierhebel

Körper

- hochfester Stahl
- gelb elektroverzinkt

Karabinerhaken

- Bruchlast > 2500 daN
- Öffnungsweite 17 mm
- hochfester Stahl
- weiß elektroverzinkt

Bruchlast des Systems

- >1500 daN

Nettogewicht

- 0,98 Kg

PROTECTA®
INTERNATIONAL

