

Separador de Via

- ❑ Fabricados em **Poliétileno de Alta Densidade** de alto peso molecular.
- ❑ Incorporado um conjunto de aditivos que inclui um absorvedor de luz ultravioleta, para além dos antioxidantes necessários para a sua **protecção à degradação térmica**
- ❑ Produzido por moldagem a sopro.
- ❑ Desenhados e fabricados para **perfeito transporte empilhado**
- ❑ **Tampas**, com vedante, **100% estanque**

Descrição do Produto


Código:	S.S60 & S.S80
Peso (Kg)	6 & 9
Proc. deFabrico:	Insuflação
Côr:	Branco/Vermelho/Laranja
Acessórios:	Tampa c/ Vedante (2un)



Propriedades		Norma
Rotura	35 MPa	ISO 527
Yield	25 MPa	ISO 527
Alargamento	800%	ISO 527
Flexibilidade	1000 MPa	ISO 178
ESCR,F50	>600 h	MA 55 3020

SEPARADOR DE VIA M/F

S.S60

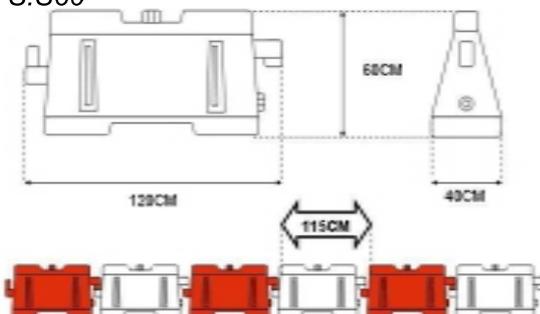

SEPARADOR DE VIA 80CM M/F

S.S80

